萬力電子有限公司
Wannli Electronic Co.,Ltd.

WGS-C24201

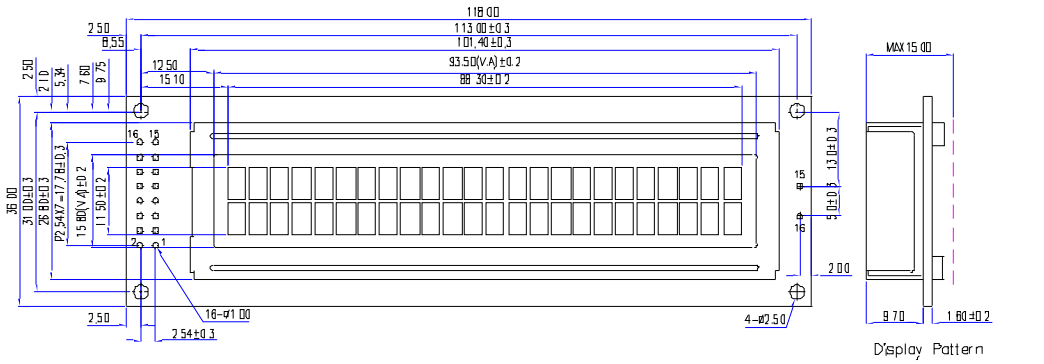

Display Pattern



Display Data Address

Character	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Line 1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B
Line 2	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB
Character	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Line 1	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94	95	96	97
Line 2	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7

Pin Connections

Pin No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Signal	VSS	VDD	VO	RS	R/$\overline{W}$	E	DB0	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	VLED+	VLSS

Unmarked Tolerance ±0.5m

NOTES:
1. DISPLAY TYPE. STN, YELLOW-GREEN MODE, TRANSFLECTIVE/POSITIVE.
2. DRIVER IC. KS0066U.
3. VIEWING DIRECTION 6 O'CLOCK
4. OPERATING TEMP 0 ~ 50°C
5. STORAGE TEMP. -20°C ~ 60°C.